



 Il condensatore a tetto KT 150 è la proposta Autoclima per il condizionamento di autobus fino a 30 passeggeri. Di semplice e rapida installazione, è abbinabile ad uno o più evaporatori a scelta dal vasto catalogo Autoclima.

 Le condenseur de toit KT 150 est une proposition Autoclima pour la climatisation de minibus jusqu'à 30 places. Facile et rapide à installer, on peut le combiner avec plusieurs modèles d'évaporateur à choisir parmi ceux du catalogue Autoclima.

 The roof top condenser KT 150 is an Autoclima proposal for the conditioning of minibuses up to 30 seats. Easy and quick to install, it can be combined to one of several evaporators to be chosen within the great choice in Autoclima catalogue.

 Der Dachkondensator KT 150 ist ein Produkt Autoclima für die Klimatisierung von Midibusse bis 30 Sitze. Aus einfache und schnelle Einbau, es kann mit einem oder zwei Verdampfers aus dem breiten Wahl des Katalogs Autoclima kombiniert werden.




 El condensador de techo KT 150 es un producto Autoclima por el acondicionamiento de midibuses hasta 30 plazas. De instalacion facil y rapida, se puede combinar con uno o mas evaporadores desde el amplio catalogo Autoclima.

CONDENSATORE KT 150


12V cod.30301226

CONDENSATORE KT 150

24V cod.30301227

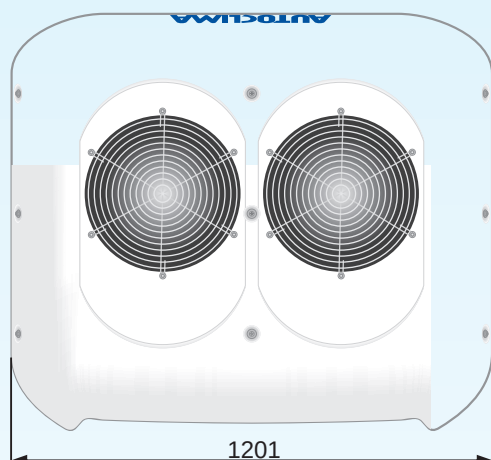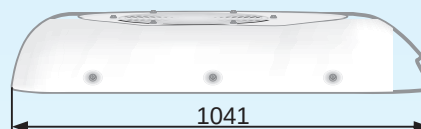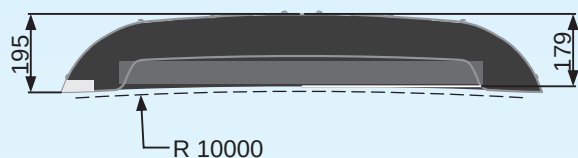

Condensatore a tetto
Condenseur de toit
Roof condenser
Dachkondensator
Condensador de techo

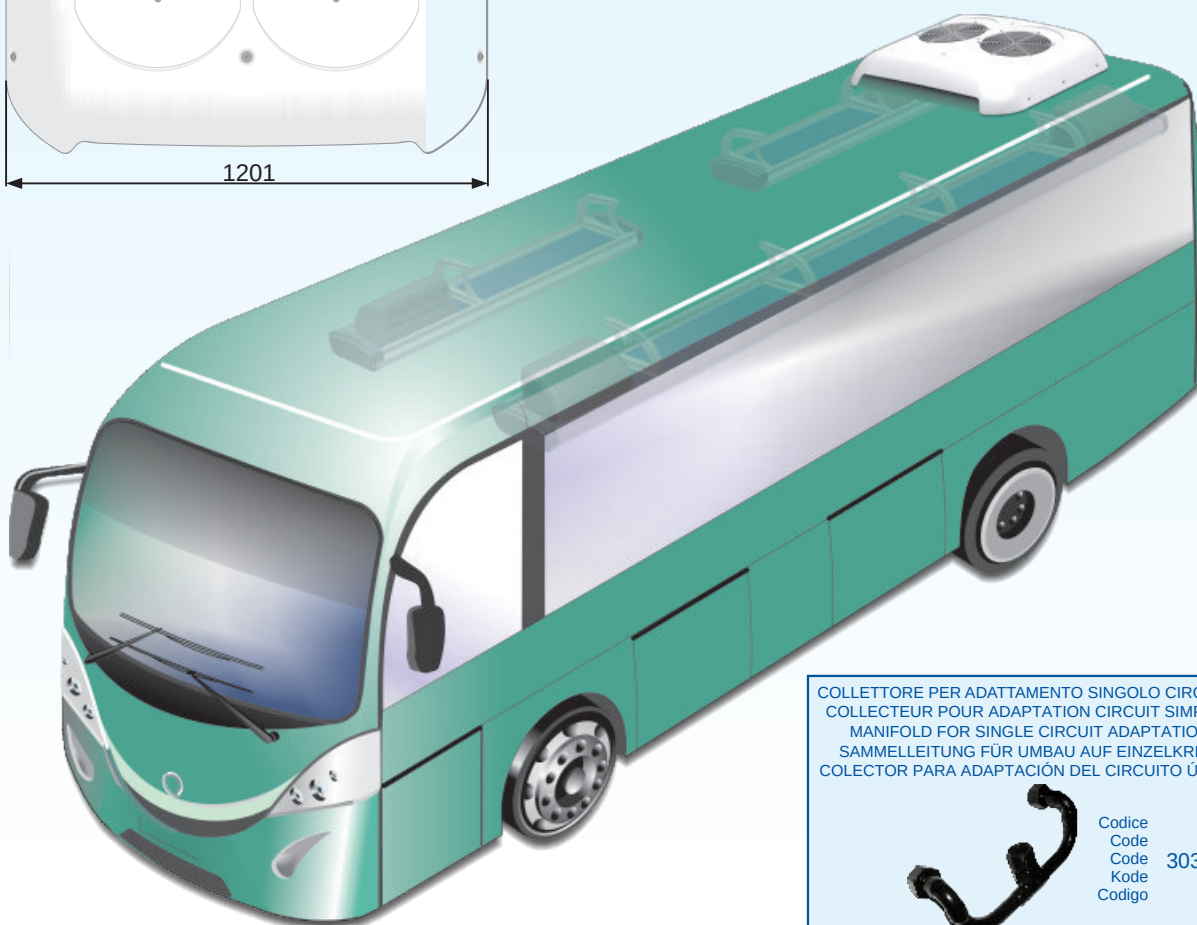

COLLETORE PER ADATTAMENTO SINGOLO CIRCUITO (OPTIONAL)
COLLECTEUR POUR ADAPTATION CIRCUIT SIMPLE (OPTIONNEL)
MANIFOLD FOR SINGLE CIRCUIT ADAPTATION (OPTIONAL)
SAMMELLEITUNG FÜR UMBAU AUF EINZELKREIS (OPTIONAL)
COLECTOR PARA ADAPTACIÓN DEL CIRCUITO ÚNICO (OPCIONAL)



Codice
Code
Code
Kode
Codigo
30340049

Dati tecnici nominali	Données techniques nominaux	Nominal technical data	Technische Nominal-Eigenheiten	Datos tecnicos	KT 150
• Potenza max. evaporatore abbinabile • Tensione alimentazione • Assorbimento elettrico • Portata aria • Peso	• Puissance frigorifique évaporateur correspondant • Tension d'alimentation • Absorption électrique • Débit air • Poids	• Cooling capacity of matching evaporator • Working voltage • Power consumption • Air flow • Weight	• Kälteleistung entspr Verdampfer • Spannung • Stromverbrauch • Gebläseleistung • Gewicht	• Potencia frigorífica del evaporador correspondiente • Tension de alimentacion • Intensidad absorbida • Caudal de aire • Peso	16 kW 12Vc.c / 24Vc.c 22A (12V) / 11A (24V) 5000 m³/h 22 Kg

La nostra società si riserva il diritto di migliorare e modificare ciascuno dei modelli illustrati, senza alcun preavviso.
Notre Société se réserve le droit d'améliorer et de modifier sans aucun préavis chacun des modèles ci-illustrés.

The company reserves the right to modify any design in the model without prior notice as per our policy of continuous improvement of design, quality and performance.
Unsere Firma behält sich das Recht vor, jeden Modell hier erläutert ohne Vorankündigung zu ändern und verbessern.

La compañía se reserva el derecho a modificar cualquier diseño en los modelos sin previo aviso debido a la política de continua mejora en el diseño, en la calidad y en el rendimiento



Autoclima S.p.A. - 10020 Cambiano (TO) - ITALY
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 - Tel. 011.94.43.210 - Fax 011.94.43.230
Internet: <http://www.autoclima.com> e-mail: sales@autoclima.com

STAMPATO IN ITALIA - RIPRODUZIONE VIETATA

Cod.80819200.1