




CONDIZIONATORE
A PARETE

ACW 50



 DENVER
AIR CONDITIONERS

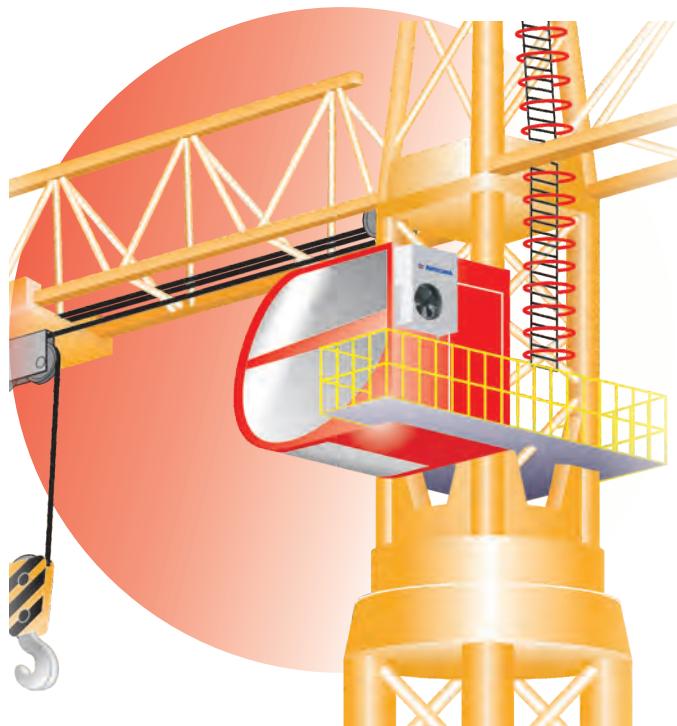

Condizionatore a parete 220V per cabine di manovra per gru. Include il condensatore, l'evaporatore e il compressore ermetico. Particolarmente adatto in ambienti avversi, dove l'eccesso di calore e/o di micro-particelle pone a rischio la sicurezza e il comfort dell'operatore.



Climatiseur à 220V pour cabines de manœuvre de grues. Dans la même structure à installer sur la paroi de la cabine, on trouve le condenseur, le compresseur hermétique et l'évaporateur. Il est fait pour travailler en endroits défavorables, où l'excès de chaleur et/ou de poussière mettent en risque la sécurité et le confort de l'opérateur.






Vertical air conditioning unit 220V for cranes cabs. It's formed by a condenser, an evaporator and an hermetic compressor. Particularly suitable in adverse environments, where excessive heat and/or high concentrations of micron particles pose a risk to operator safety and comfort.




220V Wandklimaanlage für Krankabinen. Es besteht aus Kondensator, Verdampfer und hermetischen Kompressor. Die Anlage ist für die Verwendung in schwierige Lagen besonders geeignet, wo die äusserste Wärme und/oder Micro-Teilchen die Sicherheit und den Komfort des Bedienungsmanns gefährden können.




Acondicionador a pared en 220V por cabinas de maniobras por gruas. Eso incluye el condensador, el evaporador y el compresor hermético. Es particularmente apto en ambientes contrarios, donde el exceso de calor y/o de micro-partículas pone a riesgo la seguridad y el confort del operador.

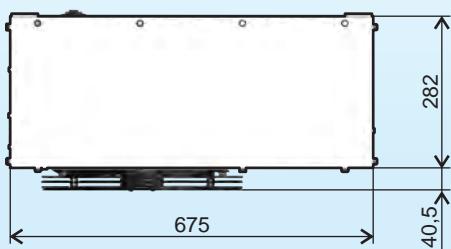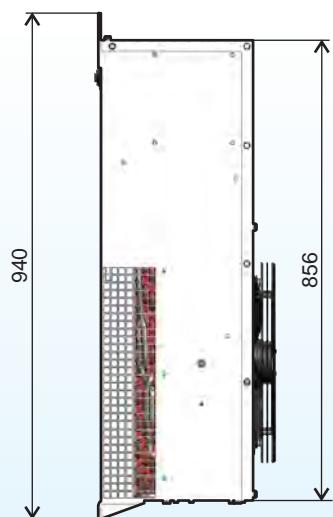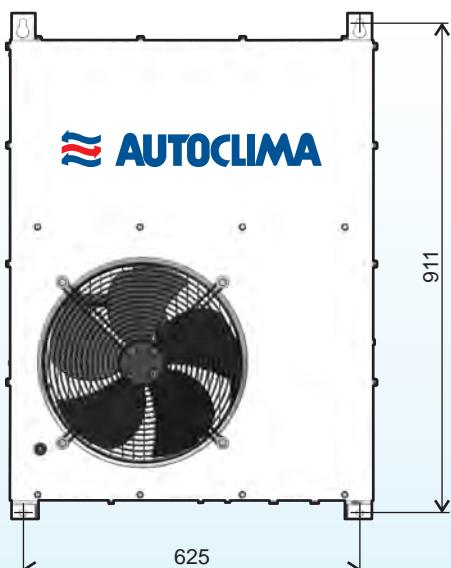

Diffusore aria
Diffuseur d'air
Air diffuser
Lufverteiler
Difusor aire

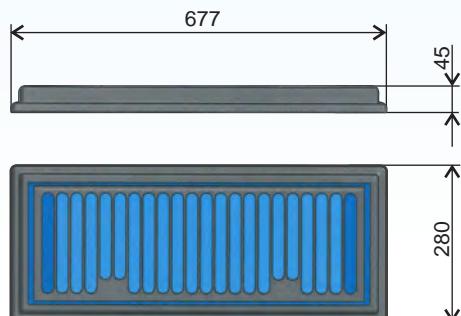

Filtro presa aria
Filtre prise d'air
Air intake filter
Filter für Lufteinangang
Filtro por toma de aire

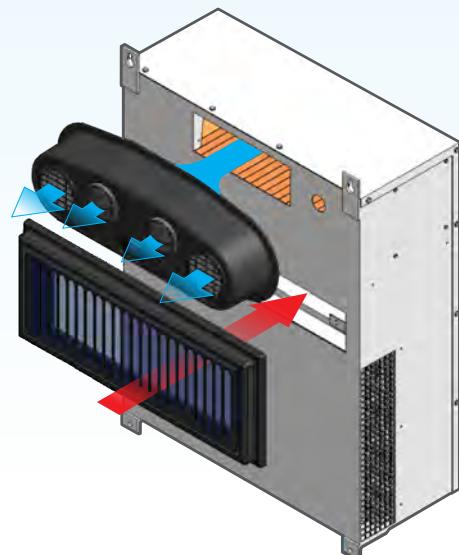

Dati tecnici nominali	Données techniques nominaux	Nominal technical data	Technische Nominal-Eigenheiten	Datos tecnicos	ACW 50
• Potenza frigorifica	• Puissance frigorifique	• Cooling capacity	• Kälteleistung	• Potencia frigorifica	4,5 kW
• Portata aria evaporatore	• Débit air évaporateur	• Evaporator air flow	• Gebläseleistung	• Caudal de aire	500 m ³ /h
• N° velocità ventilazione	• N° de vitesse ventilation	• N° ventilation speed	• N° Geschwindigkeitsstufen	• N° velocidades de ventilacion	3
• Tensione di alimentazione	• Tension d'alimentation	• Working voltage	• Versorgungsspannung	• Tensión de alimentación	230V A.C 50Hz
• Tensione di alimentazione centralina digitale di controllo	• Tension d'alimentation centrale digitale de contrôle	• Digital control unit working voltage	• Versorgungsspannung der digitalen Steuereinheit	• Tensión de alimentación unidad de control digital	24V - 50W
• Assorbimento elettrico allo spunto	• Absorption électrique au démarrage	• Start up power consumption	• Anlaufstromverbrauch	• Intensidad absorbida al arranque	34 A
• Potenza elettrica a regime	• Absorption électrique standard	• Standard power consumption	• Standardstromverbrauch	• Intensidad absorbida standard	2 kW
• Refrigerante	• Réfrigérant	• Coolant	• Kühlmittel	• Refrigerador	R407c
• Peso	• Poids	• Weight	• Gewicht	• Peso	75 kg

La nostra società si riserva il diritto di migliorare e modificare ciascuno dei modelli illustrati, senza alcun preavviso.
Notre Société se réserve le droit d'améliorer et de modifier sans aucun préavis chacun des modèles ci-illustrés.

The company reserves the right to modify any design in the model without prior notice as per our policy of continuous improvement of design, quality and performance.

Unsere Firma behaltet sich das Recht vor, jeden Modell hier erlaubt ohne Vorankündigung zu ändern und verbessern.

La compañía se reserva el derecho a modificar cualquier diseño en los modelos sin previo aviso debido a la política de continua mejora en el diseño, en la calidad y en el rendimiento.

